Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Électricien, veuillez visiter :
bpelectricien.fr/annales-sujets-et-corriges

BREVET PROFESSIONNEL

Installations Equipements Electriques

Mathématiques

Tous les calculs doivent être justifiés.
Les calculatrices sont autorisées.

SESSION AUTOMNE 2004

LE CANDIDAT DOIT REPONDRE SUR LE SUJET.

EXERCICE 1 : (7 points)

Un dipôle R, L, C est composé d'une résistance R, d'une bobine d'auto-inductance L et d'un condensateur de capacité C groupés en série .

1.1. Tracer le diagramme de Fresnel correspondant à ce dipôle
(on considère le cas $\varphi \geq 0$; φ est le déphasage de la tension u sur l'intensité i)

1.2. On utilise un dipôle formé : - d'une résistance R = 40 Ω
- d'une bobine d'auto-inductance L = 0,2 H.
- d'un condensateur de capacité C = 100 µF

Ce dipôle est alimenté par un courant alternatif 230 V ; 50 Hz.

1.2.1. Calculer, en Ω, la valeur de l'indépendance Z de ce dipôle. Arrondir le résultat à l'unité.

1.2.2. Calculer, en A, la valeur de l'intensité *I* du courant électrique qui traverse ce dipôle. Arrondir le résultat à 0,01

1.2.3. Calculer la valeur de tan φ correspondant à ce dipôle.

1.2.3. Calculer la valeur du facteur de puissance de ce dipôle R, L, C. Arrondir le résultat à 0,0001.


Données :

$\tan \varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$ avec $\omega = 2.\pi.f$ $Z^2 = R^2 + (L\omega - \dfrac{1}{C\omega})^2$ U = Z x I

R en Ω ; L en H ; C en F ; U en V ; I en A ; f en Hz.

EXERCICE 2 : (10 points)

Une vitre de largeur $\ell = x - 1$ et de longueur L = $2x$, doit être installée à l'intérieur d'un panneau rectangulaire de dimensions 8 m sur 3 m.

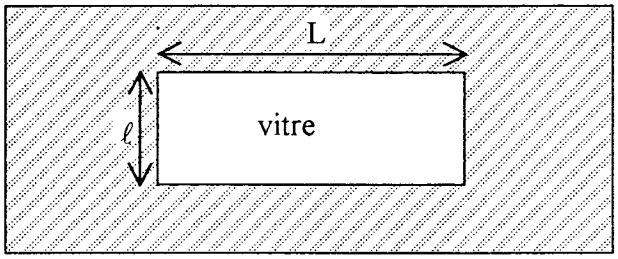

2.1. On souhaite que l'aire A_V de la vitre représente 10 % de l'aire totale At du panneau rectangulaire.

2.1.1. Calculer, en m², l'aire totale A_t du panneau.

2.1.2. Calculer, en m², l'aire A_V de la vitre.

2.2. Les dimensions de la vitre peuvent varier en fonction de x, appartenant à l'intervalle [1 ; 4].

2.2.1. Exprimer l'aire A_v de la vitre en fonction de x.

2.2.2 Exprimer l'aire A_h de la partie hachurée en fonction de x.

2.3. L'aire de la partie hachurée est une fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 2x + 24$ pour x appartenant à l'intervalle [1 ; 4].

2.3.1. Compléter le tableau de valeurs de la fonction f.

x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$				16,5			

2.3.2. Compléter le tableau de variation de la fonction f.

x	
Variation de f	

2.3.3. Faire la représentation graphique de la fonction f sur l'intervalle [1 ;4], en utilisant le repère de l'annexe.

2.3.4. Déterminer graphiquement la valeur de x pour laquelle l'aire de la partie hachurée est égale à 18 m². Laisser apparents les traits de lecture.

2.4. Par le calcul, la valeur de x lue précédemment est une solution de l'équation du second degré à une inconnue: $\mathbf{2x^2 - 2x = 6}$

2.4.1. Résoudre cette équation du 2nd degré à 1 inconnue.

2.4.2. Déterminer les valeurs de la largeur ℓ et de la longueur L de la fenêtre. Arrondir les résultats à 0,01.

Rappel : équation du 2nd degré à une inconnue: $ax^2 + bx + c = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta > 0$ deux solutions: $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

$\Delta = 0$ une solution double $x_1 = x_2 = \dfrac{-b}{2a}$

$\Delta < 0$ pas de solution réelle

EXERCICE 3 : (3 points)

Le mur d'une maison est réalisé en utilisant plusieurs constituants : plâtre ; polystyrène ; béton plein ; enduit. L'épaisseur de chaque constituant est donné par le tableau ci dessous:

Plâtre	polystyrène	Béton plein	enduit
e = 0,05 m	e = 0,05 m	e = 0,20 m	e = 0,015 m

La fonction nommée « gradient thermique de la paroi » représente la température, exprimée en °C, en chaque point du mur.

Cette fonction est une fonction affine par intervalle dont la valeur de chaque coefficient directeur « a » est donnée par la relation:

$$a = \frac{-\phi}{\lambda . S}$$ avec ϕ : flux thermique traversant la paroi, en watt

λ : conductivité du matériau, en W / m.°C

S : aire de la paroi, en m².

3.1. exprimer λ en fonction de "S", "ϕ" et "a"


3.2. Compléter le tableau ci-dessous, en prenant ϕ = 279,85 W et S = 15 m²

Arrondir chaque résultat à 0,001.

Matériaux	Coefficient "a"	Conductivité thermique "λ"	Résistance thermique $R = \frac{e}{\lambda}$
Plâtre	– 28		
Polystyrène	– 424		
Béton plein	– 11		
Enduit	$-\frac{100}{9}$		
Résistance thermique de la paroi (= somme des résistances thermiques)			

ANNEXE à rendre

Représentation graphique de la fonction f

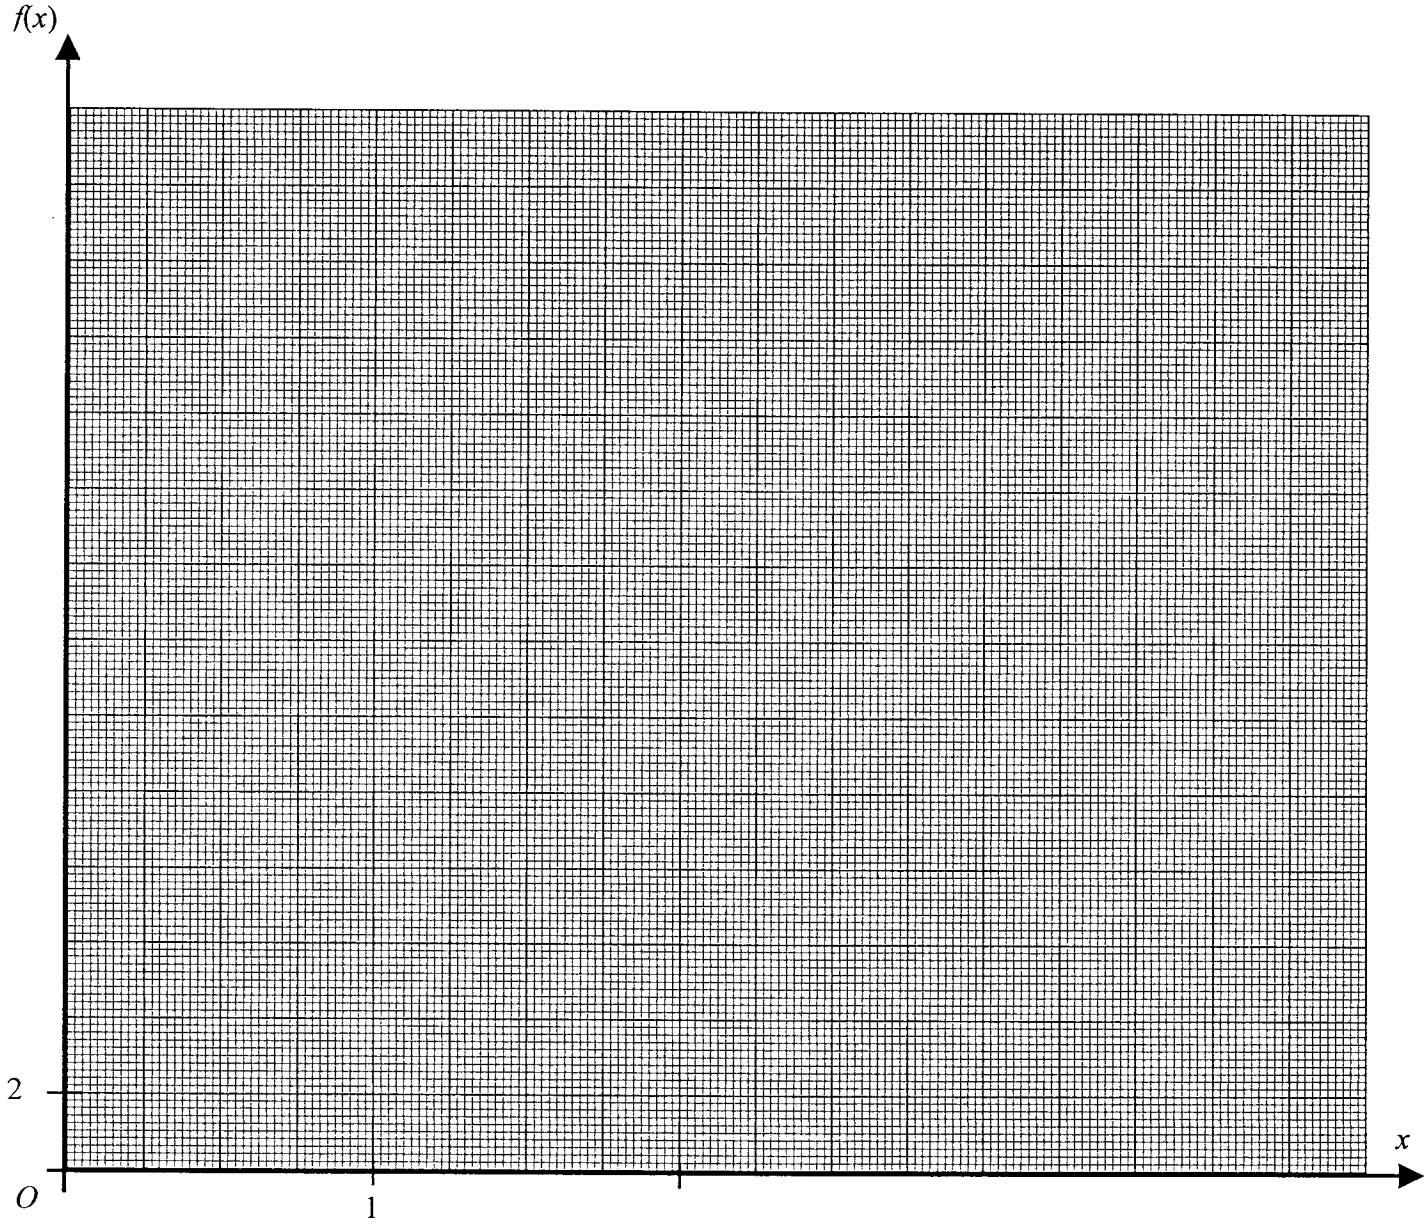

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.